


LVS 负载均衡 Windows 客户端配置


伊广超

Win2008 客户端配置


1 打开设备管理器，在设备管理器的设备上右键点击 HUIYISHI 添加过时设备 如下图：

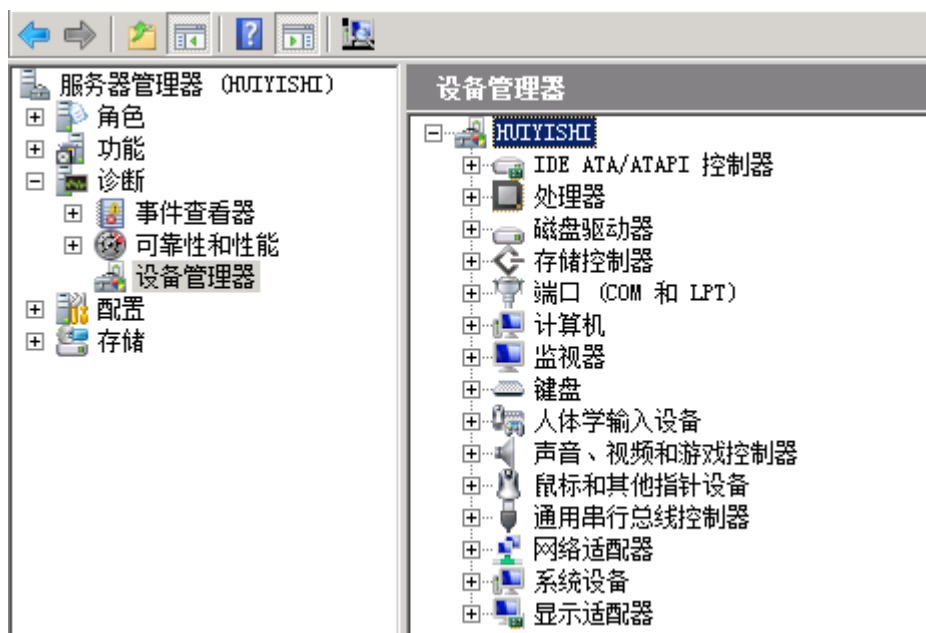


2 单击下一步 选择安装手.. 如下图:

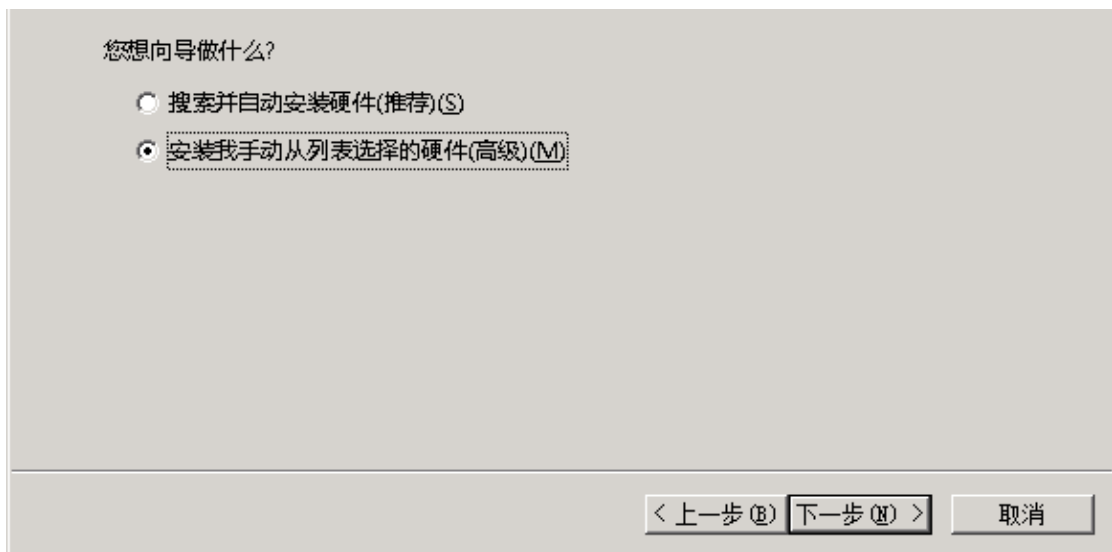


3 单击下一步 选择网络适配器 如下图:

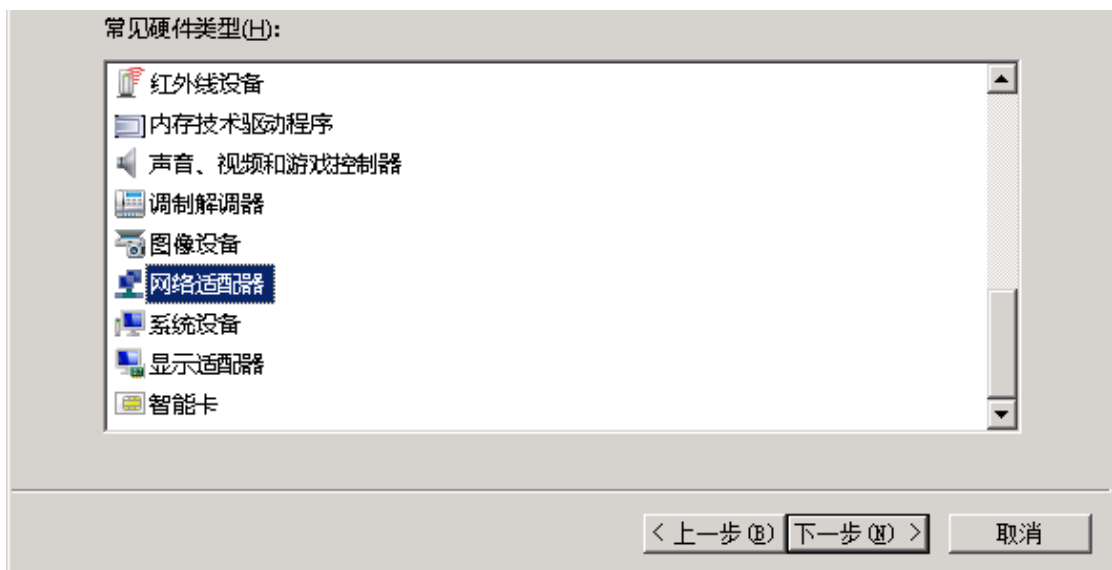


4 单击下一步 选择 microsoft microsoft loopback adapter 如下图:

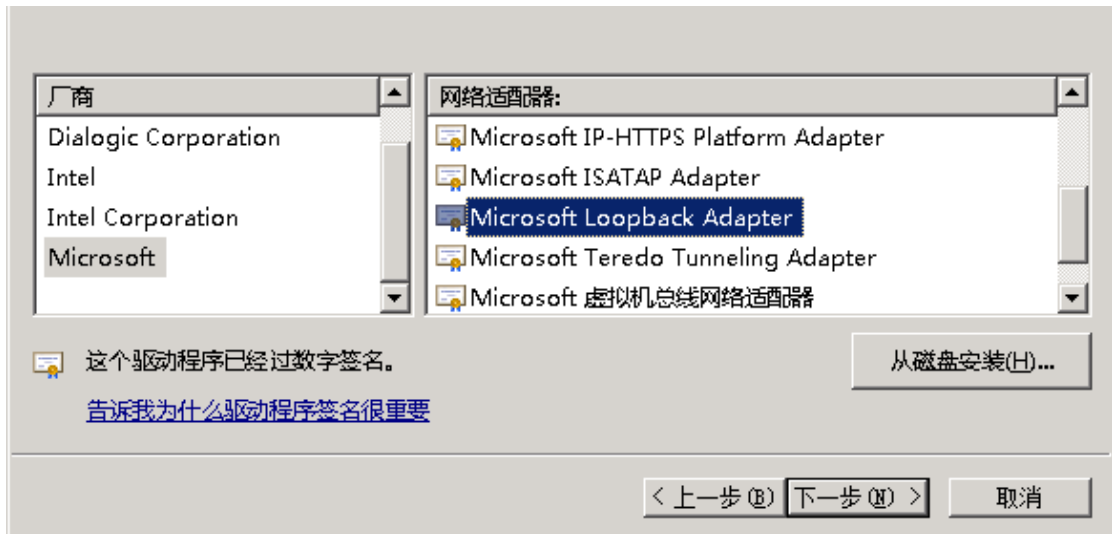


5 单击 下一步 如下图:

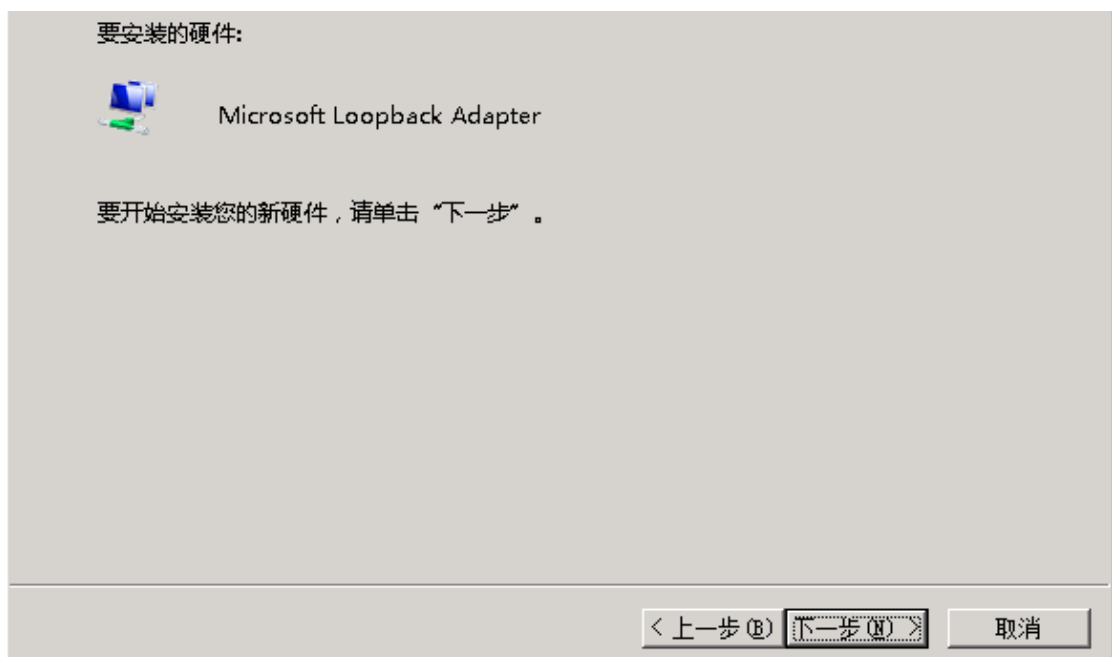

6 单击 下一步 完成如下图:

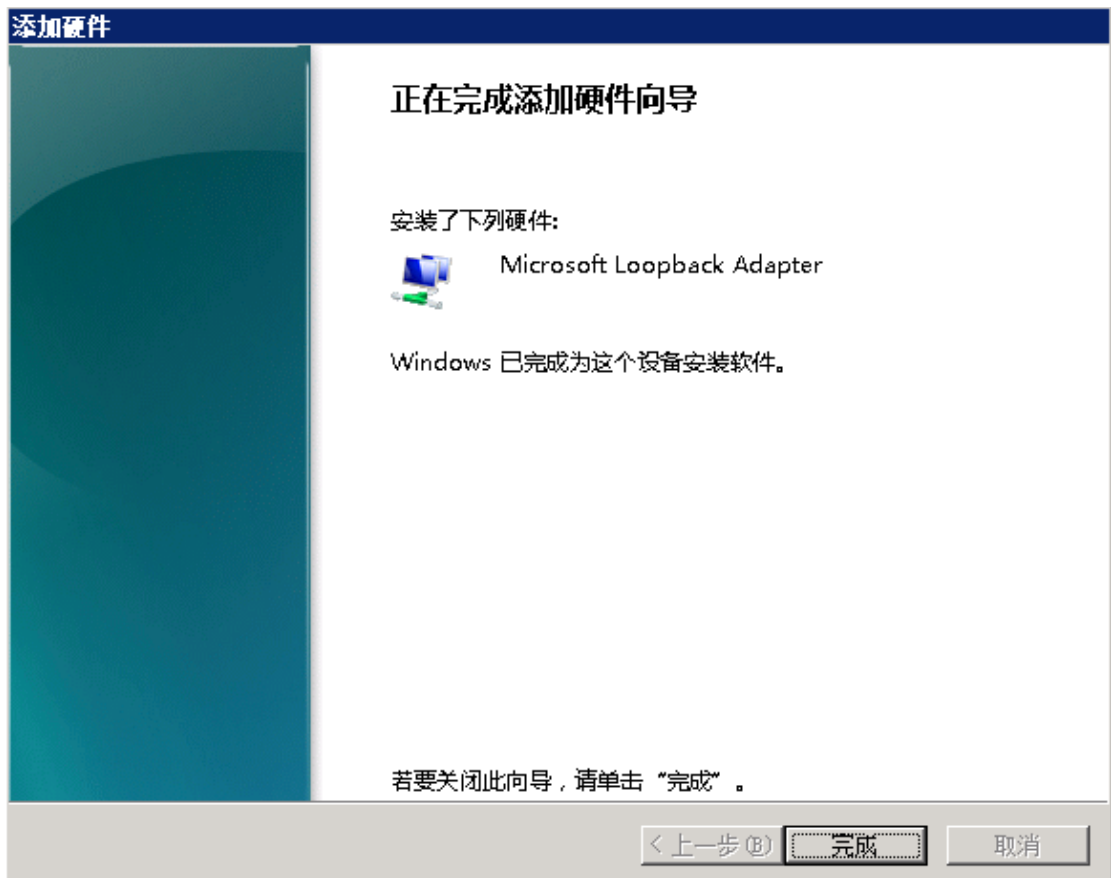

7 在控制面板\网络和 Internet\网络连接 设置刚添加的环回接口 ip, 掩码必须是 255.255.255.255 如下图:

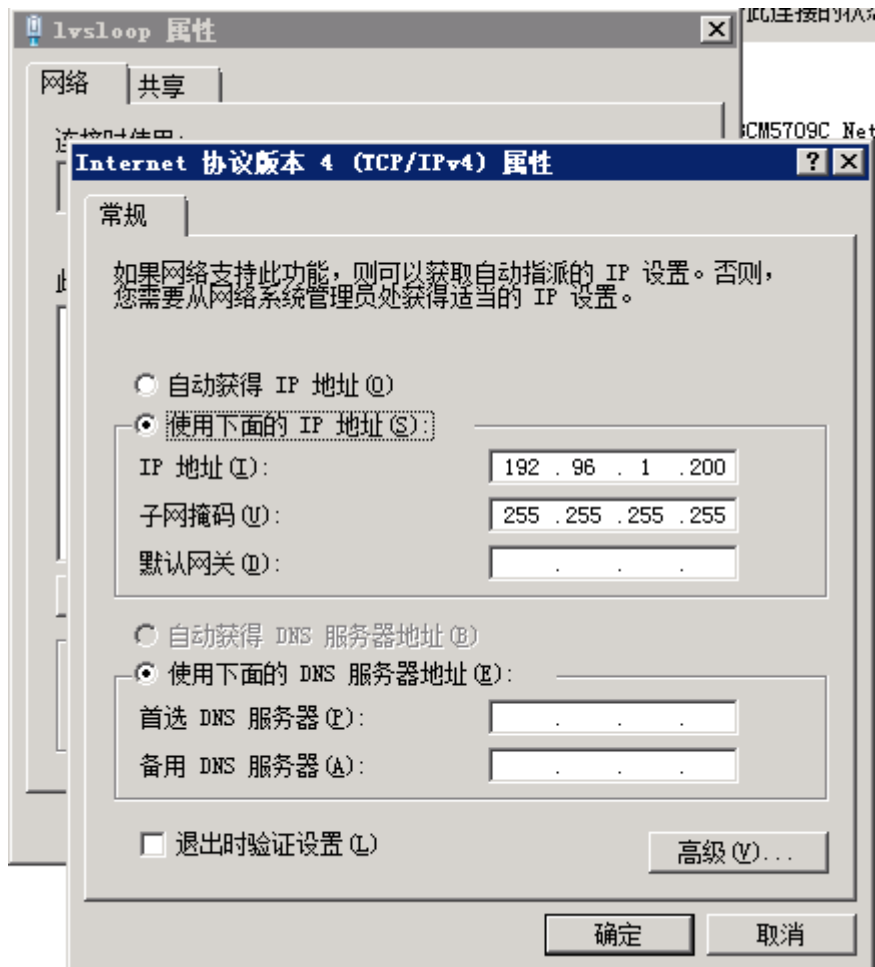

8 在命令行下, 修改客户端接口 环回接口 打开若连接模式 如下图:

```
netsh interface ipv4 set interface "lvswww" weakhostreceive=enabled
netsh interface ipv4 set interface "lvswww" weakhostsend=enabled
netsh interface ipv4 set interface "lvsloop" weakhostreceive=enabled
netsh interface ipv4 set interface "lvsloop" weakhostsend=enabled
```

至此, 客户端设置完毕。

FAQ

1. heartbeat 启动后, 关闭出现异常, 提示问题/etc/init.d/heartbeat: line 253:
/ResourceManager: No such file or directory
解决方式:
vi /etc/ha.cf/shellfuncs

增加如下信息:

```
: ${HA_NOARCHBIN:=/usr/share/heartbeat}
```

2. ha.cf 增加节点必须是 `uname -n` 名字
解决方式: 在 `hosts` 文件同时增加双节点
`vi /etc/hosts`
lvs01 主机 ip lvs02 节点名字
lvs02 主机 ip lvs02 节点名字